




一般工事排水用水中ポンプ(三相200v)

KRS

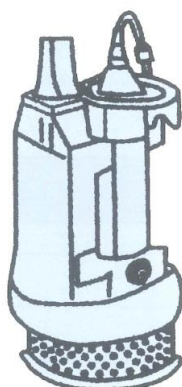

■性能曲線

(口径80~150mm)




口径 mm	型式	メーカー	出力 kW	相・電圧(三相) V	全揚程 m	吐出量 m³/min	始動方法	重量(質量) kg	異物通過径 mm	ケーブル			
										材質	心数×断面積(mm²)	仕上外径(mm)	長さ(m)
100	KRS2-C4/A4	ツルミ	3.7	200	10	1.0	じか入れ	95	12	2PNCT・F	4×2	14.4	8
150	KRS2-C6	ツルミ	7.5	200	10	2.0	じか入れ	132	20	2PNCT・F	4×5.5	19.8	8
150	KRS2-D6	ツルミ	11	200	15	2.0	じか入れ	157/150	20	2PNCT・F	4×8	21.7	8
200	KRS-8S	ツルミ	11	200	10	4.0	じか入れ	170	30	2PNCT・F	4×8	21.7	8
200	KRS-815	ツルミ	15	200	15	4.0	じか入れ	235	25	2PNCT・F	4×14	25.6	8
200	KRS-819	ツルミ	18.5	200	20/15	3.0/4.0	じか入れ	380	25	2PNCT・F	4×22	31.6	10
200	KRS-822	ツルミ	22	200	30/20	2.0/4.0	じか入れ	390	25	2PNCT・F	4×22	31.6	10
250	KRS-10M	ツルミ	22	200	10	8.0	じか入れ	430	25	3CT	4×30	38.9	10




* 50/60Hz共通標準仕様

一般工事排水用水中ポンプ(三相200v)



KTZ



■性能曲線
〈1.5kw~3.7kw〉

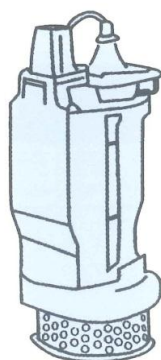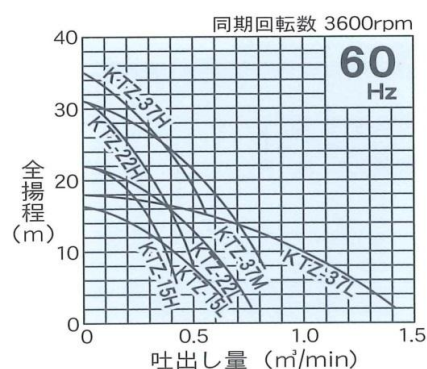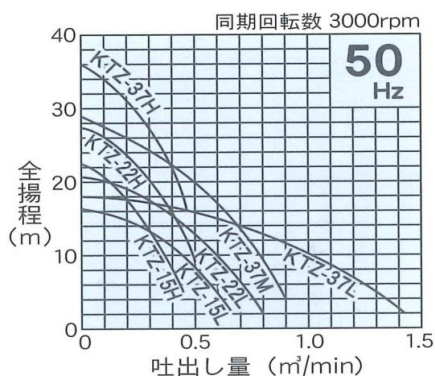

〈5.5kw~11kw〉

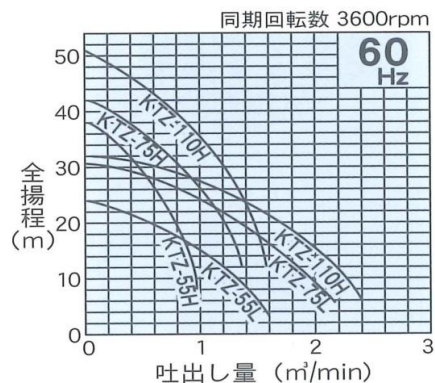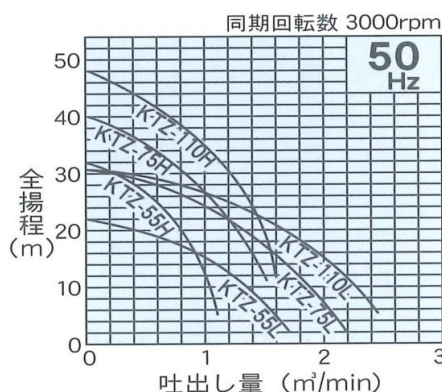

口径 mm	型式	メーカー	出力 kW	相・電圧(三相) V	全揚程 m	吐出量 m³/min	異物通過径 mm	重量(質量) kg	ケーブル長さ m	外径寸法(mm)			運転水位(mm) WI
										A	D	H	
50	KTZ-15H	ツルミ	1.5	200	1.50/16.5	0.25	8.5	32	8	240	222	511	125
50	KTZ-22H	ツルミ	2.2	200	20	0.30	8.5	35	8	240	236	511	125
50	KTZ-37H	ツルミ	3.7	200	30	0.20	8.5	50	8	300	253	653	160
80	KTZ-15L	ツルミ	1.5	200	8	0.50	8.5	32	8	240	222	511	125
80	KTZ-22L	ツルミ	2.2	200	10	0.60	8.5	35	8	240	236	511	125
80	KTZ-37M	ツルミ	3.7	200	20	0.50	8.5	50	8	300	253	653	160
80	KTZ-55H	ツルミ	5.5	200	25	0.60	8.5	65	8	314	261	698	160
100	KTZ-37L	ツルミ	3.7	200	10	1.00	8.5	50	8	300	253	653	160
100	KTZ-55L	ツルミ	5.5	200	15	1.00	8.5	65	8	314	261	698	160
100	KTZ-75H	ツルミ	7.5	200	30	0.80	20.0	90	8	338	320	772	190

* 50/60Hz共通標準仕様