


アスファルト・フィニッシャー

クラス 4.5m

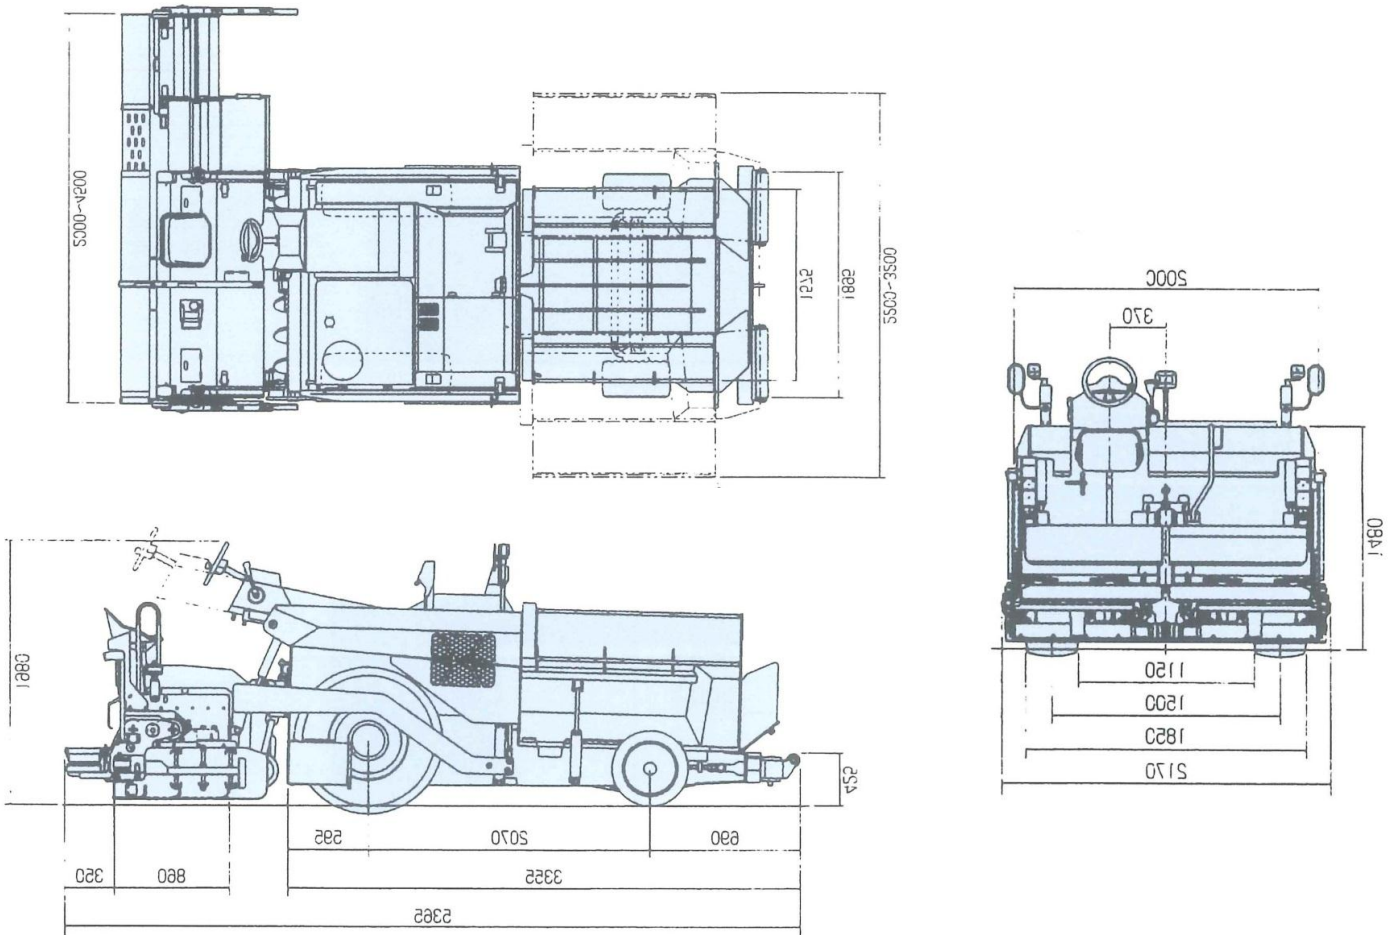

メーカー: 範多機械

仕様		型式	F2045W2	型式		リヤ2段伸縮式
仕様	車両重量	約7570kg		クラウン量調整範囲	+3%~-1%	
	舗装幅員	2000~4500mm		プレート幅	メイン350mm2段・3段 250mm	
	最大舗装厚	10~150mm		伸縮ストローク(左右各)	1250mm	
	舗装速度	4WD: 1~12m/min		昇降方式	油圧シリンダ式	
	ホッパ容量	約4.2t		加熱方式	プロパンバーナー×主2.2・3段各1	
	登坂能力	15.5%(作業時)40%(空車時)		舗装厚調整形式	ピボットシリンダ+シックネス併用式	
	全長	5365mm		締固め方式	油圧バイブレータ式	
主要寸法	全幅(輸送時)	2170mm		バイブレータ振動数	0~45.8Hz(0~2750r.p.m)	
	全高	1980mm(ハンドル迄)		型式	センタ駆動 バー2条式	
	軸距	2070mm		搬送能力	263m ³ /h(計算値)	
	輪距(前)	1575mm		有効幅	406×2条=812mm	
	輪距(後)	1500mm		直径×ピッチ	主φ 270×250mm	
	最小回転半径	5.7m(前輪中心)		回転数	0~62min ⁻¹ [0~62r.p.m]	
エンジン	名称	クボタV3800ディーゼルエンジン		駆動形式	静油圧トランスミッション2/4駆動選択	
	型式	縦型水冷4サイクル 直噴式		前輪タイヤサイズ	22×12×16(シングルリソッド)	
	総排気量	3769cc		後輪タイヤサイズ	365/80R20(ラジアルタイヤ)	
	定格出力	49.0kw(66.6ps)/2000min ⁻¹		ブレーキ形式	湿式自動ディスクブレーキ(モータ内蔵)	
	最大トルク	263N・m(26.5kgf・m)1400min ⁻¹		走行速度	0~10km/h	

株式会社 セントラル