


集塵機

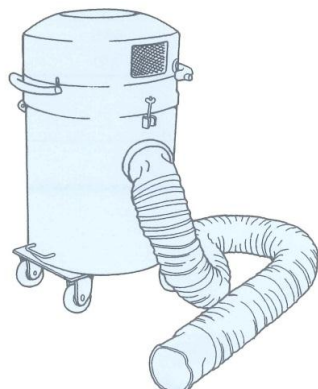


| | | |
|--------------------------|--------------|---------|
| メーカー | エバラ | |
| 型式 | EJD1 | |
| 電動機 | 600W2P単相 | |
| 定格周波数 (Hz) | 50 | 60 |
| 定格電力 (V) | 100 | 100/110 |
| 定格電流 (A) | 8.5 | |
| 静圧 (mmAq) | 205 | 275 |
| 風量 (m ³ /min) | 14.4 | 16.8 |
| 回転数 (rpm) | 2850 | 3420 |
| 捕集効率 | 0.5μ × 95% | |
| 吸込口径 (mm) | Φ 125 | |
| 外形寸法 (mm) | Φ 620 × 945H | |
| 重量 (kg) | 48 | |

特徴

●単相100vで画期的な高性能。●コンパクトで大風量・高静圧。高度な粉塵処理を可能にしました。●フィルターの取扱、メンテナンスも簡単です。●作業環境改善に威力を発揮します。

用途

●解体、切断、はつり、穴あけ、研削、ケレン、吹付等各種作業で発生する粉塵処理。●粉体移送、回収時の集塵処理。●空調ダクト、フィルター、エアコンのエアブロー、クリーニング。●リフォーム内装、解体時の粉塵処理。●局所の換気等に。

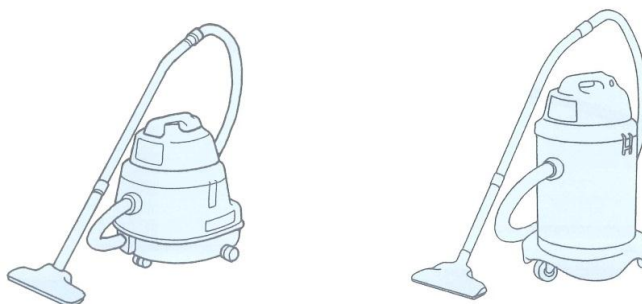

| 製品名 | メーカー | モデルNo | 吸込仕事率 (W) | 運転音 (dB) | 最大風量 (m ³ /min) | 最大真空度 kPA (mm水柱) | 集じん容量 (L) | | 吸水量 (L) | 電源 (V) | 電流 (A) | 消費電力 (W) | 質量 (kg) | コード (m) |
|------|------|-------|-----------|----------|----------------------------|------------------|-----------|----|---------|--------|--------|----------|---------|---------|
| | | | | | | | 紙パック | | | | | | | |
| 集じん機 | マキタ | 437 | 260 | 66 | 3.0 | 20.6(1,100) | 25 | 7 | 22 | 100 | 11 | 1,050 | 8.1 | 5 |
| | マキタ | 407 | 260 | 66 | 3.0 | 20.6(2,100) | 32 | 10 | 30 | 100 | 11 | 1,050 | 103 | 5 |