
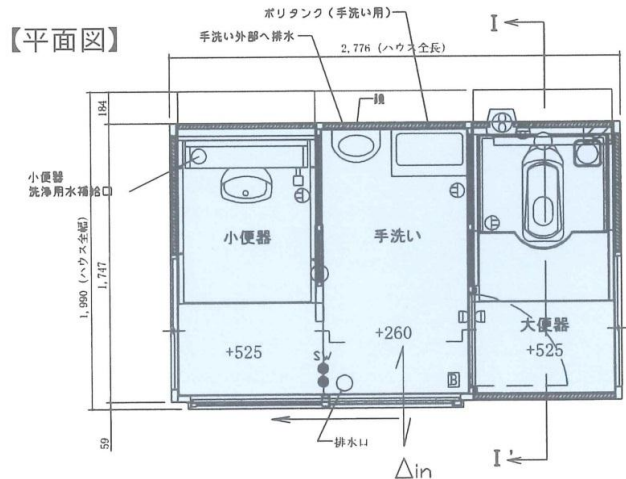


トイレハウス

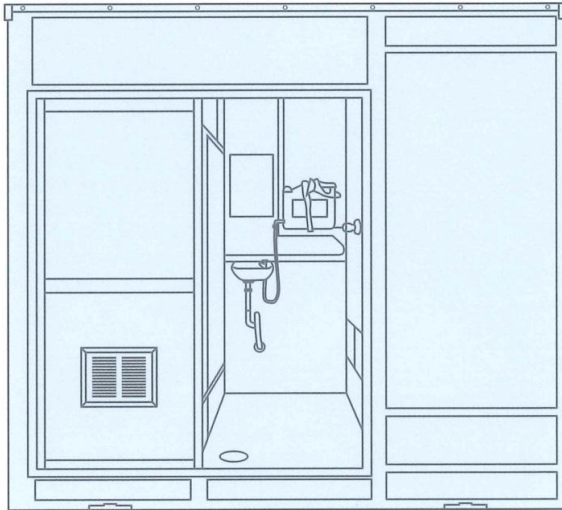

仕様	形式	トイレハウス
構造体		軽量角型鋼管
外壁		鋼板0.35mm+発砲注入ウレタン25mmサンドイッチパネル
内壁		抗菌化粧ベニヤ
屋根		亜鉛メッキ鋼板0.4mm、化粧合板9mm
天井		屋根仕様にて一括適用
床		絨鋼板2.3mm
本体寸法W×D×H		W2,776×D1,990×H2,650(mm)
面積(外寸)		4.84㎡(1.46坪)
室内高		最高 2000.2mm (最低 1750.7mm)
外付片引き戸		8E×B1718(CBブラウン)
窓サッシ		0704サイズ (有効開口 W:769 H:482)
ドア		LB 0618 FL3/P
重量		850kg
その他		給水タンク凍結防止ヒーター付

*使用上のご注意

(冬季)凍結の恐れがある場所でのトイレハウス御使用の際には、便器洗浄用水に凍結防止の為、不凍液を入れて下さい。
 (その際、水洗い用ポリタンク、給水用配管、排水用配管に凍結防止用保温材を巻いて下さい。)
 手洗器等にはガム、たん、たばこの吸殻等を流さないでください。配管のつまり、洗浄ポンプの故障の原因となります。